



GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 3 livelli di velocità.

Aria canalizzabile fino a 8 mt

App di gestione

Kit optional che consente di gestire tutte le funzionalità della stufa tramite smartphone e tablet

Telecomando multifunzione

Kit optional per accensione, spegnimento e gestione della stufa

Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

Rivestimento

In acciaio verniciato e piano superiore con inserto in malolica

Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

Natural Mode

La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda, il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione naturale

Struttura

Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio


Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

Indicatore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e la necessità di rifornimento.

TECHNICAL DRAWING

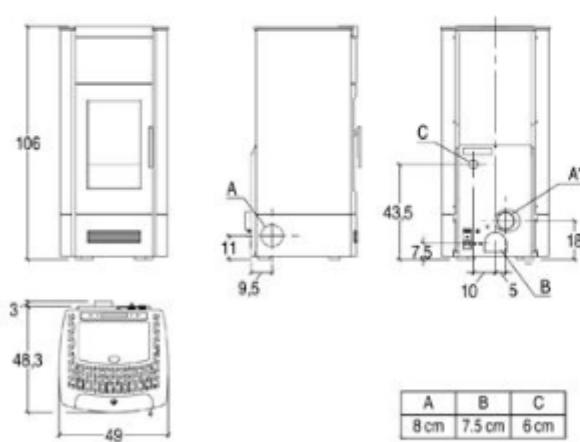

P158 D

Stufa a pellet con rivestimento in acciaio ed elementi in Malolica, con sistema Multifuoco di serie, permettendo un calore uniforme dal pavimento al soffitto, riscaldando anche altri ambienti della casa canalizzando un flusso di aria calda. Grazie alla Natural Mode è possibile spegnere il ventilatore dell'aria forzata per passare ad un funzionamento a convezione naturale, totalmente silenzioso. Kit optional per la gestione da remoto con sms e via wi fi con app da smartphone e tablet.

COLOURS ▾



TECHNICAL DATA

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	145-250
Potenza nominale (min-max)	kW	2,7-8,6
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	89,3
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,6-1,9
Dimensioni LxPxH	cm	49x48x106
Rivestimento frontale		acciaio
Piano superiore		acciaio e malolica
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Opzione scarico fumi		-
Cassetto cenere		estrattibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°
Maniglia		acciaio finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	16
Wellness-unit indicatore		acciaio inox
Forno in acciaio inox	cm	-
Multifuoco System®		3 livelli di velocità
Dual Power		-
Telecomando		optional
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontal - orientabili		si
Bocchette laterali		-
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	390
Peso complessivo	Kg	103

Calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m².

The availability of models may vary from Country to Country.

Poiché l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numeri Verde
800-842026
www.piazzetta.it

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

 **PIAZZETTA**
PASSIONE ACCESA