



## P943

Il gusto classico delle stufe rotonde rivisitato con un design di stile moderno



### COLOURS



### GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multifuoco fit

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### struttura

Monoblocco in acciaio, porta e bruciere in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze

#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma


#### Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

#### Easy Cleaning System

Aspiraceneri di serie

### TECHNICAL DRAWING

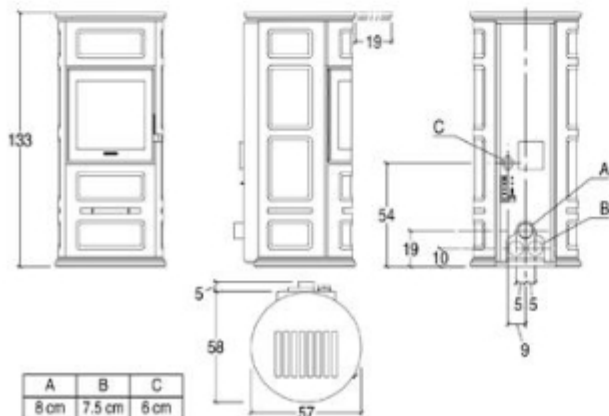

### TECHNICAL DATA

Room heating capacity (min-max)	m <sup>2</sup>	210 - 360
Rated heat output (min-max)	kW	3,6 - 12,5
Power adjustable (positions)		5
Nominal thermal efficiency	%	92
Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	0,7 - 2,7
Dimensions WxDxH	cm	57x58x133
Cladding/front		Majolica
Top		Rolling Top
Firebox		steel
Baffle plate/Firebox/Brazier		steel / cast iron
Flue outlet Ø	cm	8 - central rear
Flue direction options		
Ash drawer		no
Door		cast iron
Ceramic glass		self-cleaning and resistant up to 750°C
Door handle		steel with nickel-plated finish
Hopper capacity	Kg	20
Umidifier in stainless steel		yes
Oven in stainless steel (LxWxH)	cm	
Multifuoco System®		4 fan speed levels
Dual Power		yes
Remote control		yes
Stove control panel		Display with digital controls
Timer/thermostat with programming		6 daily time
Remote Control System		optional
Front air vent adjustable		yes-yes
Lateral vents		no
Minimum power consumption	Watt	150
Maximum power consumption	Watt	500
Total weight	Kg	180

Calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>2</sup>.

The availability of models may vary from Country to Country.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde  
**800-842026**  
[www.piazzetta.it](http://www.piazzetta.it)

