



P943 M

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo

COLOURS



GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Multifluoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.
Aria canalizzabile fino a 16 mt

Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multifluoco for

Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

struttura

Monoblocco e porta in acciaio e bracieri in ghisa

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze

Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma


Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

Easy Cleaning System

Aspiracenere di serie

TECHNICAL DRAWING

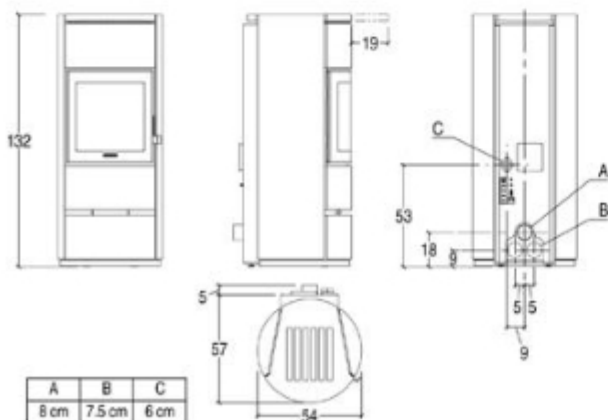

TECHNICAL DATA

Room heating capacity (min-max)	m ²	210-360
Rated heat output (min-max)	kW	3,6-12,5
Power adjustable (positions)		5
Nominal thermal efficiency	%	92,0
Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	0,7-2,7
Dimensions WxDxH	cm	54x57x132
Cladding/front		Majolica
Top		Rolling Top
Firebox		steel - Alukey®
Baffle plate/Firebox/Brazier		steel / cast iron
Flue outlet Ø	cm	8
Flue direction options		
Ash drawer		
Door		cast iron
Ceramic glass		resistant up to 750°C
Door handle		steel with nickel-plated finish
Hopper capacity	Kg	20
Umidifier in stainless steel		yes
Oven in stainless steel (LxWxH)	cm	
Multifluoco System®		4 fan speed levels
Dual Power		yes
Remote control		yes
Stove control panel		Display with digital controls
Timer-thermostat with programming		6 daily time
Remote Control System		optional
Front air vent adjustable		yes-yes
Lateral vents		
Minimum power consumption	Watt	150
Maximum power consumption	Watt	500
Total weight	Kg	180

Calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m².

The availability of models may vary from Country to Country.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

